CU005

ÉTAGERE DE COIN EN ACIER
CHARGES LOURDES

RackingSolutions

SÉCURITÉ

	Information En cas de doute, contacter le fournisseur.
	Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer l'assemblage
	Inspectez tous les colis pour voir s'ils sont endommagés et vérifiez que tous les composants ont été fournis.
	L'assemblage doit être exécuté par au moins deux personnes.
	Attention Lors de l'assemblage
	Portez des vêtements appropriés - des gants et des chaussures de protection sont recommandés.
	Éliminez les matériaux d'emballage de manière responsable.
	Assurez-vous que le sol est plat.

	Accordez l'espace de travail adéquat et soyez conscient des autres qui travaillent autour de vous.
	Soyez prudent lorsque vous manipulez des objets lourds en particulier lorsque vous soulevez ou étirez.
	Attention Règles de sécurité pour l'utilisation des étagères.
	Ne convient pas pour une utilisation dans des environnements humides ou mouillés
	Assurez-vous que les capacités de charge maximales ne sont pas dépassées.
	Les étagères doivent être chargées uniformément. Chargez des objets plus lourds aux niveaux les plus bas.
	Ne jamais grimper ou se tenir debout sur les étagères.

CONTACTER NOUS

RackingSolutions

09 72 17 98 64

ventes@rackingsolutions.fr www.rackingsolutions.fr

Racking Solutions se spécialise à tout genre de rayonnages et étagères pour toute utilisation. Racking Solutions est une entreprise familiale et nous en faisons plus pour nos clients. Nous sommes fiers de fournir des produits de qualité exceptionnelle à des prix compétitifs.

Si vous cherchez à équiper votre abri de jardin / garage / boutique / bureau / école / collège / atelier / casernes militaires / centrale électrique / usine et autres, nous avons la solution idéale au meilleur prix et des produits de qualité spécialement pour vous.

Nos produits sont vraiment incomparables. Nous allons au-dessus et au-delà dans la conception et le développement de nos produits. Vous ne serez pas déçu par nos rayonnages, en plus l'assemblage est très facile.

Notre service client est à votre écoute.

SPECIFICATIONS

Description
L'étagère de coin en acier, charges lourdes CU005 à 5 niveaux, est idéal pour le coin du garage, la maison, l'entrepôt, l'atelier ou même le bureau.
Le cadre de l'étagère est construit à partir d'acier gradué d'une épaisseur de 1.2mm, poudre enduit dans un bleu brillant pour une finition durable. Les tablettes sont construites à partir de MDF solide et lisse, d'une épaisseur de 7mm et ont une capacité de charge massif de 275kg par tablette.
L'unité de coin CU005 n'a pas de boulons et son assemblage ne nécessite que l'utilisation d'un maillet en caoutchouc.

Contenu
L'unité de coin en acier, charges lourdes, CU005 inclut :
6 x montants verticaux L-forme 90cm, 90º
4 x montants verticaux L-forme 90cm, 120º
10 x poutres longues 90cm (arrière),
5 x poutres moyennes 63cm (avant),
10 x poutres latérales courtes 45cm,
3 x connecteurs de montants verticaux 90º,
2 x connecteurs de montants verticaux 120º,
6 x pieds en plastique 90º,
4 x pieds en plastique 120º
5 x panneaux MDF

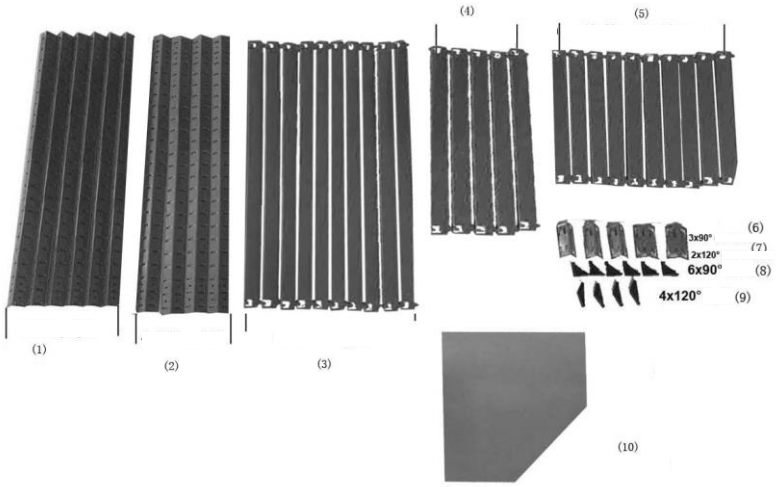

Spécifications
Dimensions : 180cm H x 90cm/63cm L x 45cm P
Capacité de charge : 275kg par tablette
Matériels : Acier gradué (1.2mm), panneaux MDF (7mm)
Poids : 36kg

Garantie
Une garantie de 5 ans s'applique à tous nos produits. Si pour une raison quelconque une pièce manque, veuillez nous contacter dans les 7 jours suivant la réception de votre commande. Vous pouvez appeler ou envoyer un e-mail à notre équipe de services client.
Si vous souhaitez retourner un produit en parfait état de fonctionnement, nous offrons une politique de retour de 60 jours tant que l'article n'est pas ouvert et dans un état revendable.

PRODUCT FEATURES

1) montant vertical L-forme 90cm, 90º
2) montant vertical L-forme 90cm, 120º
3) poutre longue 90cm (arrière),
4) poutre moyenne 63cm (avant),
5) poutre latérale courte 45cm,
6) connecteur de montant vertical 90º,
7) connecteur de montant vertical 120º,
8) pied en plastique 90º,
9) pied en plastique 120º
10) panneau MDF,

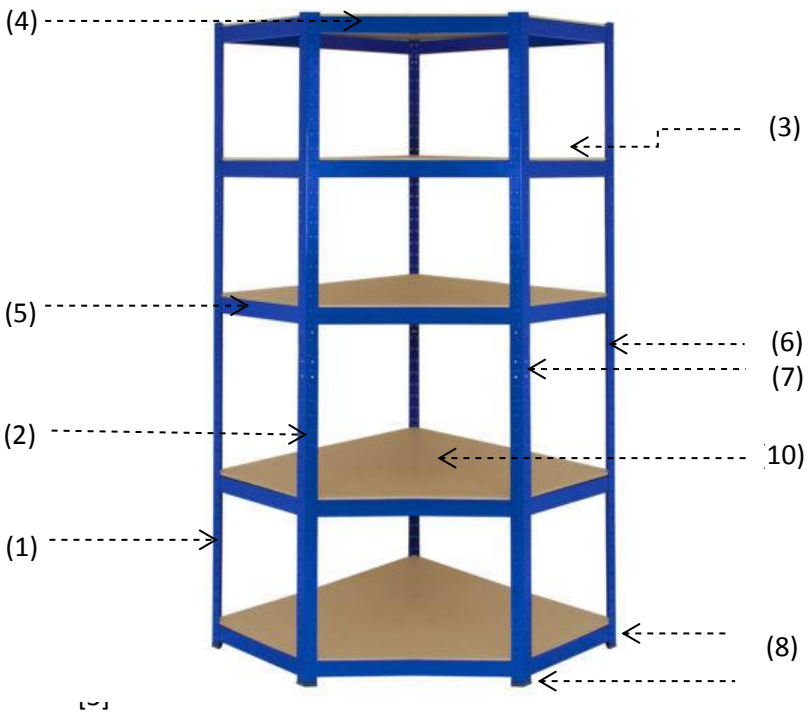

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

(9)

1) Regroupez les pièces et posez-les sur le sol. 2) Fixez 5 pieds en plastique à l'extrémité de 5 montants verticaux L-forme (3x90º et 2x120º) 3) Avant l'assemblage, assurez-vous que les poutres courtes, moyennes et longues sont correctement placés. Elles devraient créer une forme de L à l'envers dans le profil. 4) Prenez deux des montants verticaux L-forme (90º) et attachez une longue poutre à travers le fond pour les relier, en créant une forme en U. Poussez les poutres dans le système de verrouillage de la barre. Rappelez-vous de les avoir dans le bon sens, puis tapez les en place avec un maillet en caoutchouc.	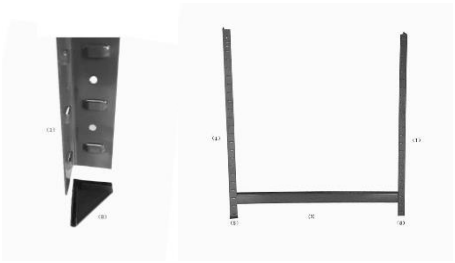
5) Connectez à la forme en U un troisième montant vertical L-forme(90º) avec une poutre longue. Cela va créer le coin arrière. 6) Reliez de chaque côté un montant vertical L-forme (120º) avec une poutre courte. 7) Complétez le niveau en insérant une poutre moyenne. Assurez-vous que les poutres, qui forment chaque niveau, sont nivelées sinon votre étagère ne sera pas droite. 8) Insérez un panneau MDF et fixez-le en tapant avec un maillet en caoutchouc. La base et le premier niveau sont terminés.	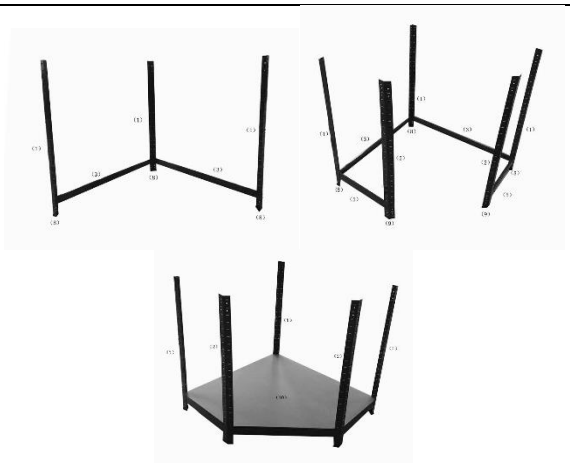
9) Pour le deuxième niveaux insérez deux poutres courtes, puis une poutre moyenne et puis deux poutre longues. Assurez-vous que les poutres, qui forment chaque niveau, sont nivelées sinon votre étagère ne sera pas droite. 10) Insérez un panneau de MDF et fixez-le en tapant avec un maillet en caoutchouc. Le deuxième niveau est terminée. Il est recommandé de répartir uniformément la hauteur de chaque niveau pour obtenir une résistance maximale. 11) Au bout du premier ensemble des montants verticaux, fixez un connecteur de montant de 90º à chacun des trois montant verticaux 90º. Et un connecteur de montant de 120º à chacun des deux montant verticaux de 120º. Poussez les onglettes dans les fentes et tapez avec un maillet en caoutchouc en place.	
12) A chacun de ces connecteurs, vous pouvez maintenant attacher les 5 montants verticaux L-forme restantes (3x90º et 2x120º). 13) Ensuite, continuez à construire le reste des niveaux en attachant les poutres courtes, moyennes et longues. Insérez le panneau MDF a chaque niveau avant procéder au suivant. 14) Pour le dernier niveau, il est recommandé de le fixer sur la plus haute position. Cela va ajouter à la résistance et la rigidité du rayonnage. 15) Fixez les 5 pieds restants au bout des montants verticaux si vous le souhaitez (3x90º et 2x120º). 16) L'étagère de coin en acier robuste charges lourdes CU005 est maintenant complète.	

RackingSolutions